


### Características principales

- Se extiende hasta 2 metros, suficiente para comidas con familia y amigos de 4 a 6 personas.
- Estructura completamente en aleación de aluminio con acabados brillantes.
- Puede utilizarse en diversos escenarios, como escritorios, mesas de comedor, etc.
- Fácil de instalar y desinstalar
- Capacidad de carga: 70 kg
- Sistema deslizante oculto, extensión simple, cierre suave y silencioso
- Producto patentado.

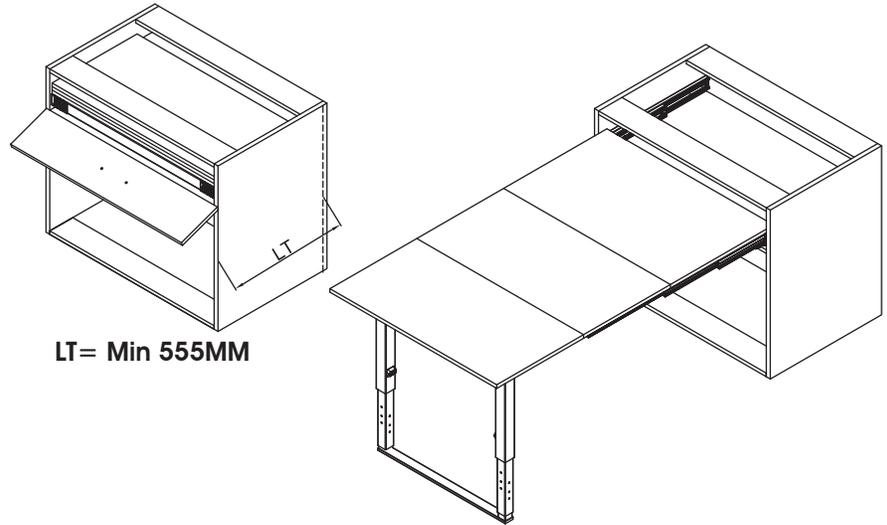


LT= Min 555MM


### Detalles del producto

No.	Artículo	Cant.
1	A1 corredera	D+1
2	Poste de equilibrio	1 pza
3	Plena de equilibrio	1 pza
4	Placa fija L1	1 pza
5	Placa plegable L2	1 pza
6	Placa plegable L3	1 pza
7	M6*12	12 pza
8	Tuerca de cobre	12 pza

No.	Artículo	Cant.
9	Llave hexagonal 5.0	1 pza
10	M6*62	4 pza
11	Placa de bloqueo	2 pza
12	M3*14	4 pza
13	M6*16	4 pza
14	Llave hexagonal 3.0	1 pza
15	Llave hexagonal 4.0	1 pza

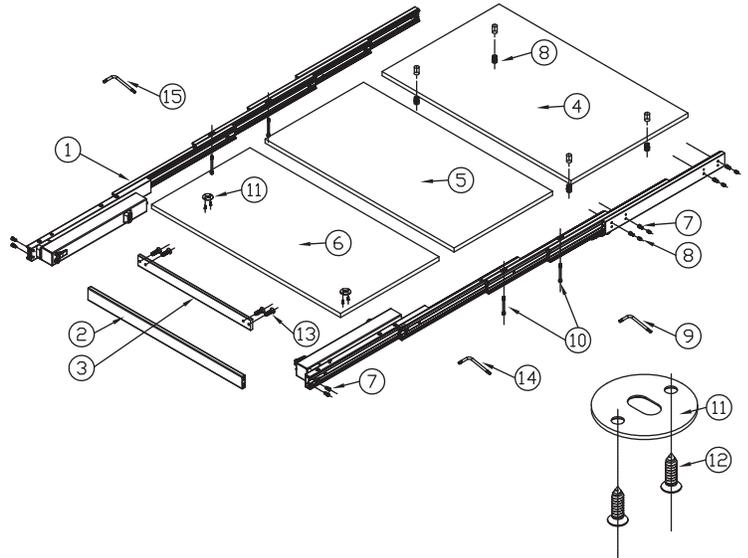


### Instalación y dimensiones del gabinete (MM)

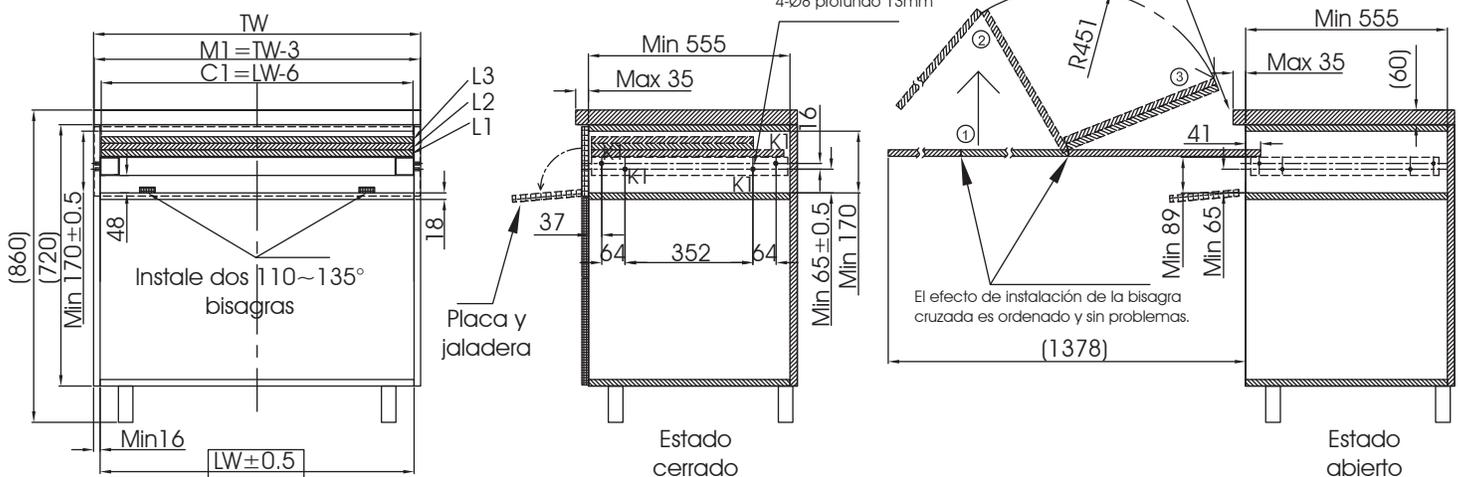


TW=Ancho exterior del gabinete TW=Profundidad interna del gabinete  
 LW=Ancho interior del gabinete LW=Ancho de la placa plegable=LW-6


## Parámetros de instalación

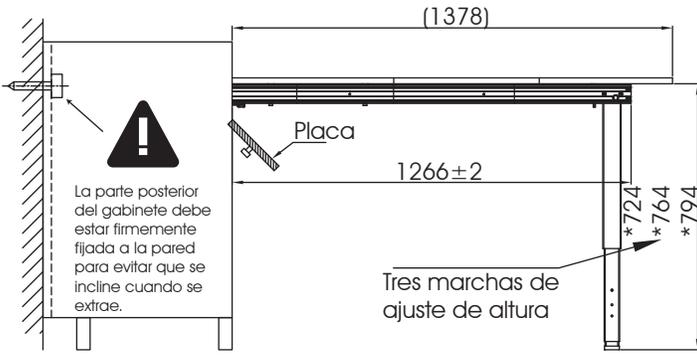


## Medidas de las placas (MM)

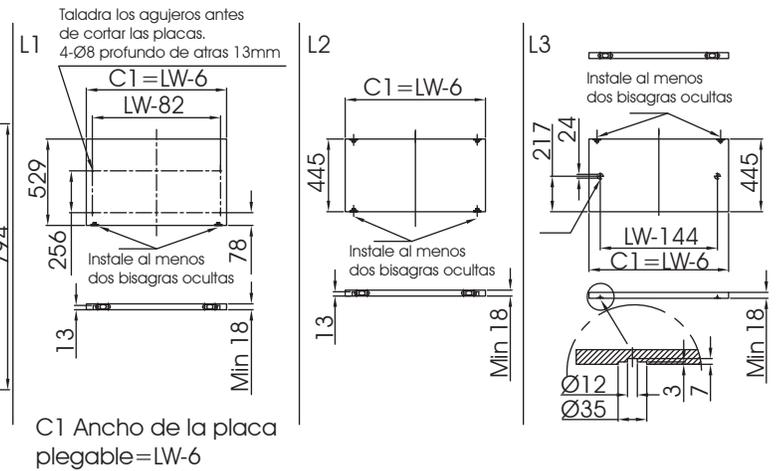


## Pasos de instalación para correderas

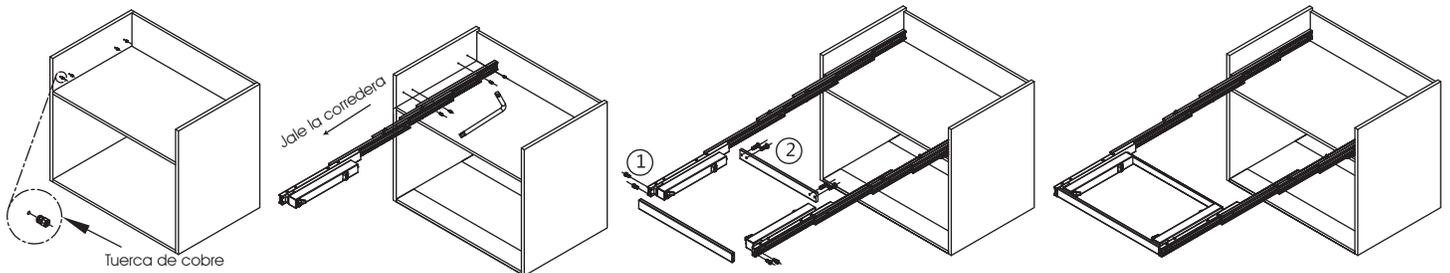


1. En el orificio previamente perforado, vuelva a perforar y golpee la tuerca del tornillo de fijación.
2. Jale la corredera y instalela con la llave hexagonal.
3. Instale el poste de equilibrio y la pierna de equilibrio.
4. La instalación de la corredera esta finalizada.

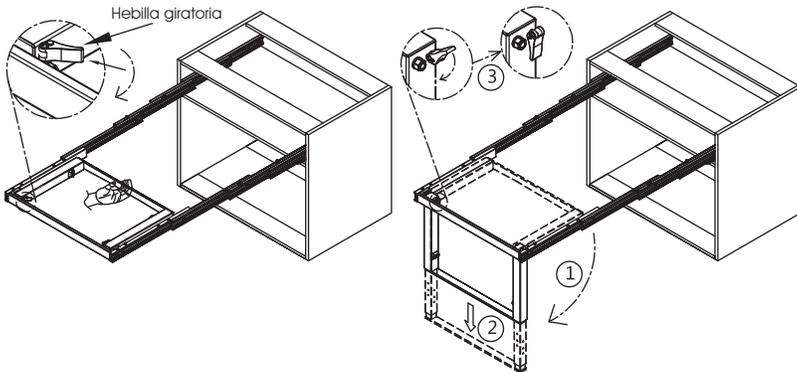

5. Sujete el soporte cuadrado, abra los tensores izquierdo y derecho y baje suavemente el soporte.
6. Presione el soporte cuadrado hasta el final. El sonido de "bang" significa que el soporte se ha abrochado.

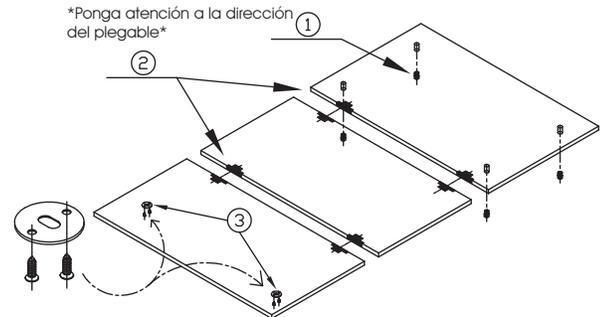


7. Golpee la tuerca del tornillo de fijación en la parte posterior de la placa fija, instale la bisagra transversal entre las placas plegadas e instale el pestillo de bloqueo en la parte posterior de la placa plegada 3

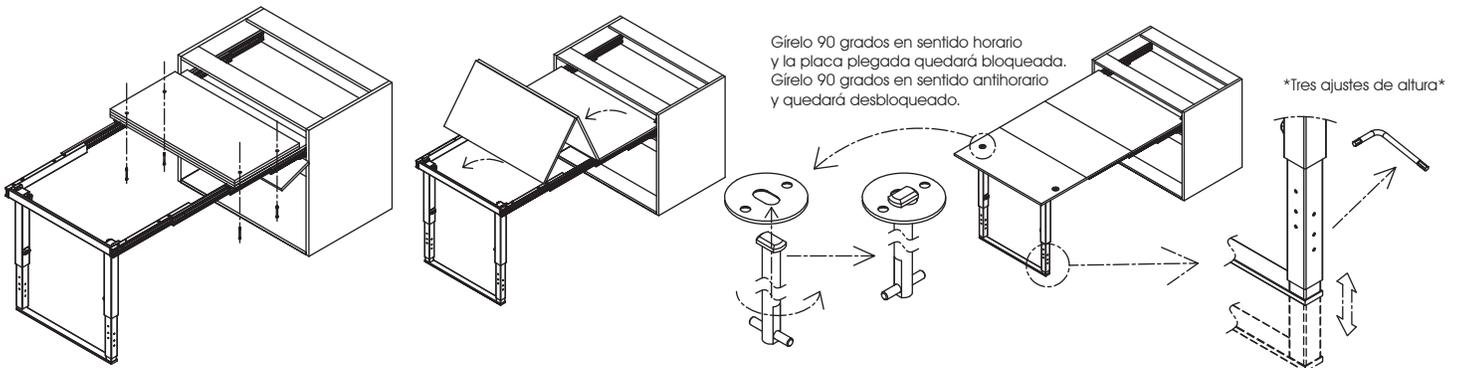

8. Instale la placa fija.
9. Despliegue la placa doblada.
10. La instalación esta terminada

## Pasos para el cierre de la mesa

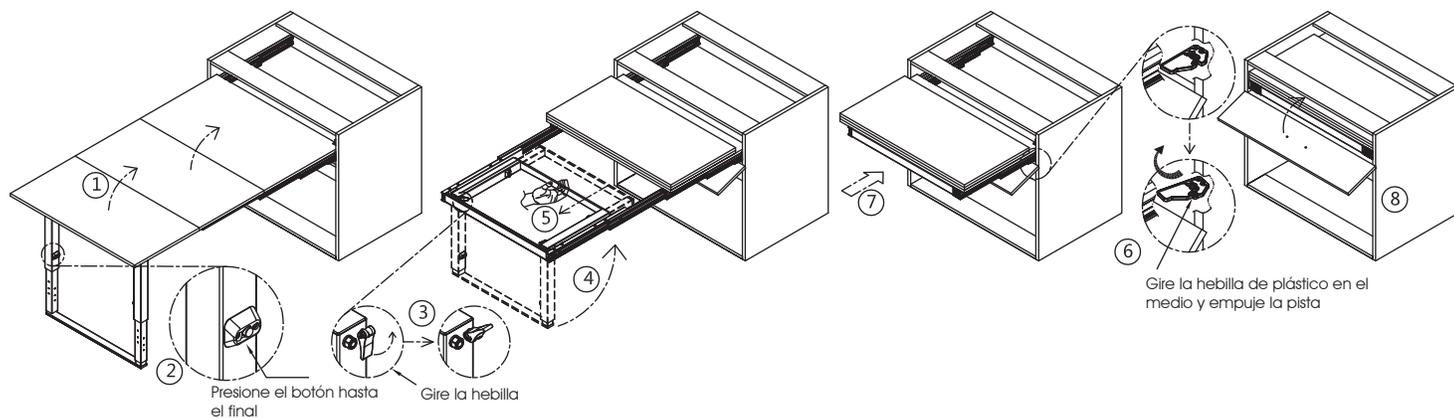

1. Doble las placas desplegadas

2. Abra los tensores, gire el soporte de apoyo, retire el soporte de apoyo cuadrado y empuje las pistas.

3. Abra la hebilla de posicionamiento y empuje las pistas

4. Cierra las placas y termina.