



# CERRADURAS DIGITALES CON BLUETOOTH




## MANUAL DE PROGRAMACIÓN JKBTN1

Formato sin escala

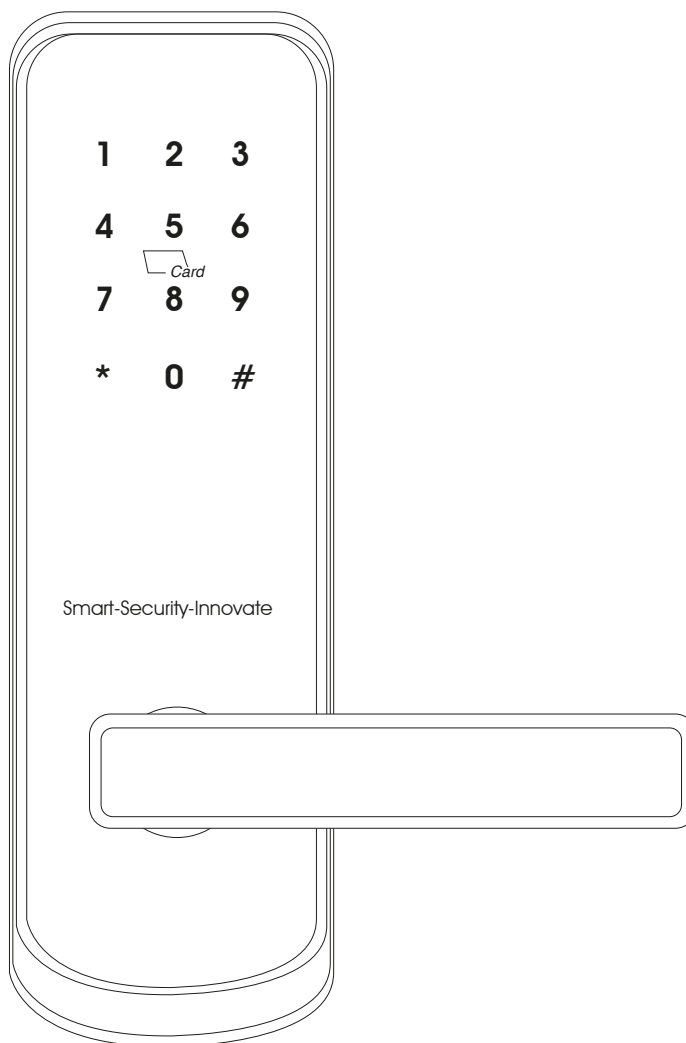

TARJETA



CÓDIGO  
DE ACCESO



LLAVE



APP


# Operaciones para Cerradura Digital con Bluetooth

Descargue e instale nuestra aplicación **TTLock** desde App Store o Android Store o a su vez puede recurrir a nosotros para descargar el software.

Realice este manual cuidadosamente antes de la instalación y guárdelo correctamente.



## ⚠ Atención

- Por favor enciende el bluetooth de tu teléfono. Función antes de cualquier operación.




## 1. Agregar la cerradura a su celular


Para agregar un dispositivo tiene que estar a una corta distancia de la cerradura



Paso 1: Clic en el botón "+"




Paso 2: Seleccionar la cerradura



Paso 3: Clic en el nombre del dispositivo

- En el paso 3, primero haga clic en "+" después del nombre de las cerraduras, observe que no se puede agregar la cerradura de la puerta si no hay un signo "+". La interfaz volverá a la lista de teclas después de agregarla correctamente, si la operación falla, repita los pasos anteriores y vea la lista de dispositivos en el paso 3. Asegúrese de que su móvil esté encendido con la función Bluetooth y que la cerradura de la puerta este conectada a la batería.


## 2. Registrar una clave permanente



Paso 1: Haga clic en el nombre del dispositivo




Paso 2: Haga clic en la Llave



Paso 3: Ingrese la información del receptor

- Si no es el administrador del bloqueo, comuníquese con el administrador del dispositivo y solicite la autorización secundaria para este bloqueo.
- Esta función requiere que los receptores instalen la aplicación en su teléfono y registren una cuenta.


## 3. Registrar una contraseña temporizada



- Durante el período de tiempo autorizado, el receptor puede desbloquear el bloqueo sin límite de tiempo, después de la limitación de tiempo, se invalidará automáticamente.

## 4. Registrar una contraseña codificada

- El código de acceso es de cuatro tipos: permanente, temporizado, cíclico y de una sola vez, puede configurar el código de acceso como corresponda.



- El código de acceso permanente no caducará, pero el administrador puede eliminarlos de la lista de usuarios en cualquier momento



Aviso: Si aparece (Eliminar código de acceso anterior), todos los códigos de acceso que se usaron en el bloqueo se eliminarán mientras el nuevo código de acceso generado se use por primera vez.


- El código de acceso se utilizará una vez dentro de las 24 horas posteriores a la hora de inicio, de lo contrario no será válido.



- El modo de código de acceso cíclico es de una semana y se puede usar cíclicamente durante un período de tiempo definido. Por ejemplo, si el tiempo es válido cuando se configura a las 10:00-20:00 todos los fines de semana, el usuario solo puede abrir la puerta a la hora establecida cada fin de semana y no puede abrir la puerta en ningún otro momento.


- El código de acceso se utilizará una vez dentro de las 24 horas posteriores a la hora de inicio, de lo contrario no será válido.


## 5. Registrar una clave solo una vez



## 6. Gestión de usuarios


- El código de acceso es de cuatro tipos: permanente, temporizado, cíclico y de una sola vez, puede configurar el código de acceso como corresponda.



- En la lista de administración de usuarios clave, haga clic en el usuario para realizar la operación correspondiente: (Modificar validez): Haga clic en  para modificar el período de validez de los usuarios de llaves anteriores. (Congelar): La clave de usuario se puede congelar temporalmente para que este deshabilitada la función de desbloqueo. La función se puede recuperar después de que se retire la congelación.


(Autorizar): Autorice al receptor a enviar una clave electrónica o un código de acceso a otros usuarios.

En todas las operaciones anteriores, los teléfonos de dos partes deben conectarse a Internet, si los usuarios no pueden conectar la red correctamente, el comando de administrador no responderá después de que este conectado.

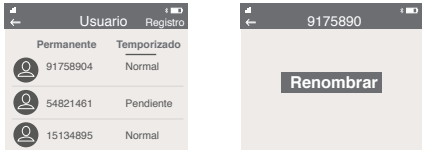

- En la lista de administración de usuarios con código de acceso, puede etiquetar al usuario. Haga clic en el usuario para realizar la operación correspondiente: (Renombrar): esta función puede etiquetar al usuario y facilitar la administración de los códigos de acceso. (Eliminar): Esta función puede eliminar al usuario directamente.

## 7. Desbloqueo de consulta de registros



- Cada vez que el usuario normal desbloquea el bloqueo con la tecla enviada por el administrador, se generará un registro automáticamente y se enviará a la aplicación de teléfono del administrador.

### ⚠ Atención


- Si un teléfono ha agregado un bloqueo, no podrá agregarlo otro a menos que:
  1. El administrador anterior lo borra de su APP junto al bloqueo.
  2. El botón de reinicio en la cerradura se mantiene presionado para inicializar
- La eliminación del código de acceso debe realizarse junto a la cerradura.
- Ingrese a la interfaz del software y haga clic en el botón "☰" para agregar bloqueos, como sugiere la lista emergente

## 8. Configuración




- Ingrese a la interfaz del dispositivo y haga clic en el botón "⚙️" para nombrar el dispositivo y ver la contraseña del administrador actual.

## 9. Configuración del sistema

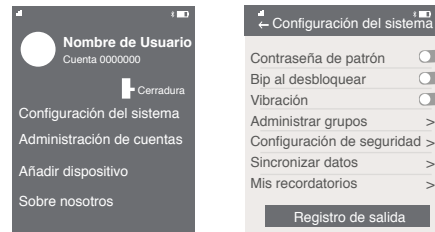


- Ingrese a la interfaz del software y haga clic en el botón "☰", las opciones se pueden seleccionar en los usuarios emergentes.

## 10. Configuración de seguridad

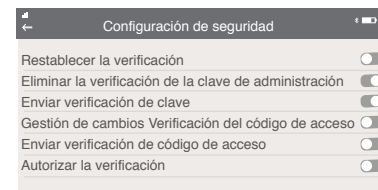

- La función de verificación en la configuración de seguridad es evitar la operación ilegal en un teléfono móvil robado o perdido. Esta función solo se activa cuando el administrador opera el dispositivo y administra los usuarios.


## 11. Administración de cuentas



- Haga clic en la opción para abrir la imagen, la función de carga y configurar la imagen, mostrar su cuenta, buzón de correo y otra información. Para modificar la contraseña, verificación de la contraseña original que se necesita.

## Puerta de Enlace WiFi

- La función de puerta de enlace WiFi en la aplicación es permitir al usuario cambiar de forma remota el código de acceso, esto es para permitir al usuario modificar / eliminar la contraseña. Código de acceso cuando no están cerca de la cerradura de la puerta. En la configuración del sistema, puede encontrar la opción de puerta de enlace.

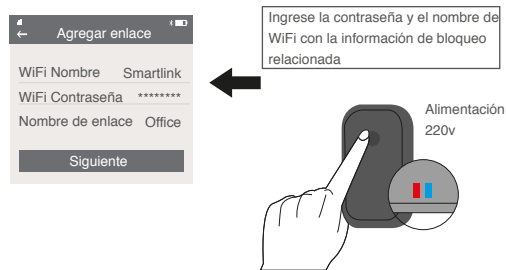

- Una vez finalizado el paso, el enrutador WiFi se vinculará con las cerraduras de las puertas. Entonces puede cambiar de forma remota el código de acceso o el tiempo válido para las cerraduras de las puertas



Formato sin escala

## **5** TÉRMINOS DE VENTA Y SERVICIO

Por favor, lea el manual cuidadosamente antes de usar.

Garantía electrónica limitada de 1 año, Garantía de por vida y mecánica limitada de por vida. Este producto NX1 viene con una garantía limitada de 1 año para piezas electrónicas y una vida útil limitada.

Garantía mecánica y de acabado contra defectos en materiales y mano de obra en uso normal para el usuario residencial original.

Se requiere comprobante de compra y propiedad para que la garantía esté vigente.

- Cualquier cambio enviado a nuestra confirmación.
- Cualquier error o pregunta en nuestro manual o término de venta, no dude en contactar con nosotros.
- Está prohibido copiar nuestro manual y para otro uso, excepto la empresa autorizada y los usuarios.
- Por cualquier operación o instalación incorrecta para el usuario o tercero, no nos hacemos responsables de la tarea.
- Por el daño causado por un factor antrópico o una razón inevitable, no pagamos por la pérdida o mantener de forma gratuita, por favor, consulte nuestros términos de servicio post-venta.
- Por favor, no desmonte la cerradura si no es un técnico, si es necesario, haga la Operaciones bajo la guía del técnico.
- Aviso: quizás haya una pequeña diferencia entre la imagen del producto con el producto real, por favor, sujeto a nuestros productos reales.
- Después de cambiar la batería, no la tire, devuélvala para reciclarla, para no contaminar.