

CONTROL DE ACCESO A PUERTA CON SISTEMA BIOMÉTRICO Y HUELLA DACTILAR




Guía de instalación JKHD-C02


Controlador de acceso inteligente

Modelo :	JKHD-C02
Dimensiones :	W79mm x H125mm x T15.5mm
Material :	Marcos de aluminio / Panel de cristal templado
Comunicación :	Bluetooth 4.1
Sistemas de apoyo :	Android 4.3/iOS7.0 o superior
Corriente de espera :	≈5mA
Corriente en operación :	≈1A
Fuente de alimentación :	12V
Tiempo de desbloqueo :	≈1.5S
Nivel impermeable :	IP66
Capacidad de tarjetas:	20,000 Tarjetas


Accessories

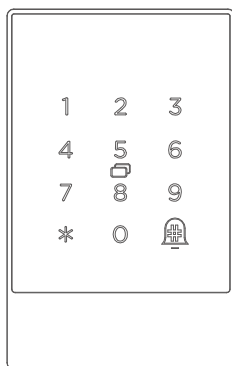


Control
de acceso x1



Manual x1



Cable x1



Gancho x 1



Placa de montaje x 1



Tornillo: 2+4+1




CONTROL DE ACCESO A PUERTA CON SISTEMA BIOMÉTRICO Y HUELLA DACTILAR



Guía de instalación JKHD-C02

Ilustración

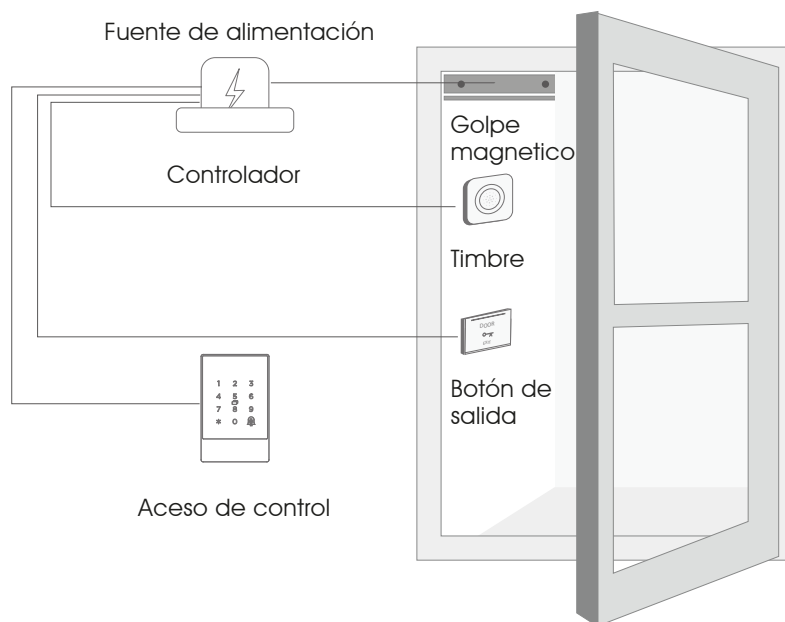


1 Haz un agujero para el cable

Perfore un orificio en la posición adecuada para dejar espacio para que el cable se conecte a la fuente de alimentación.

2 Instale la placa de montaje

Fije la placa de montaje con 4 tornillos.

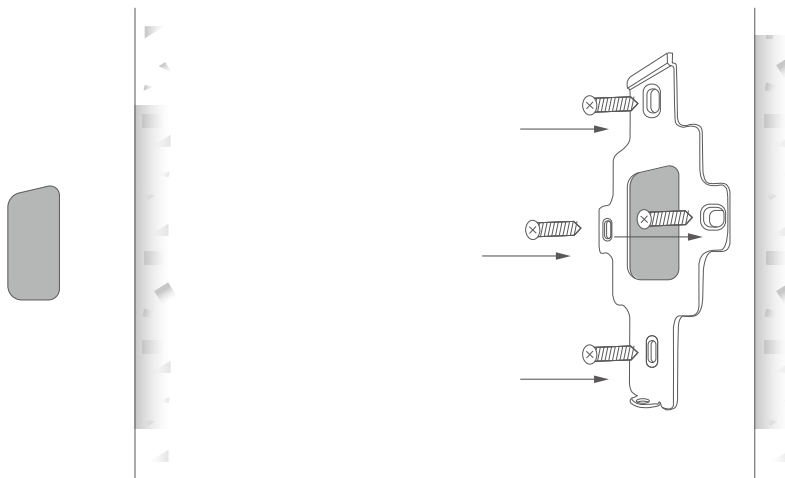

CONTROL DE ACCESO A PUERTA CON SISTEMA BIOMÉTRICO Y HUELLA DACTILAR




Guía de instalación JKHD-C02

3

Alambrado

Conecte el cable del controlador de acceso al cable de alimentación y otros puertos según la ilustración.

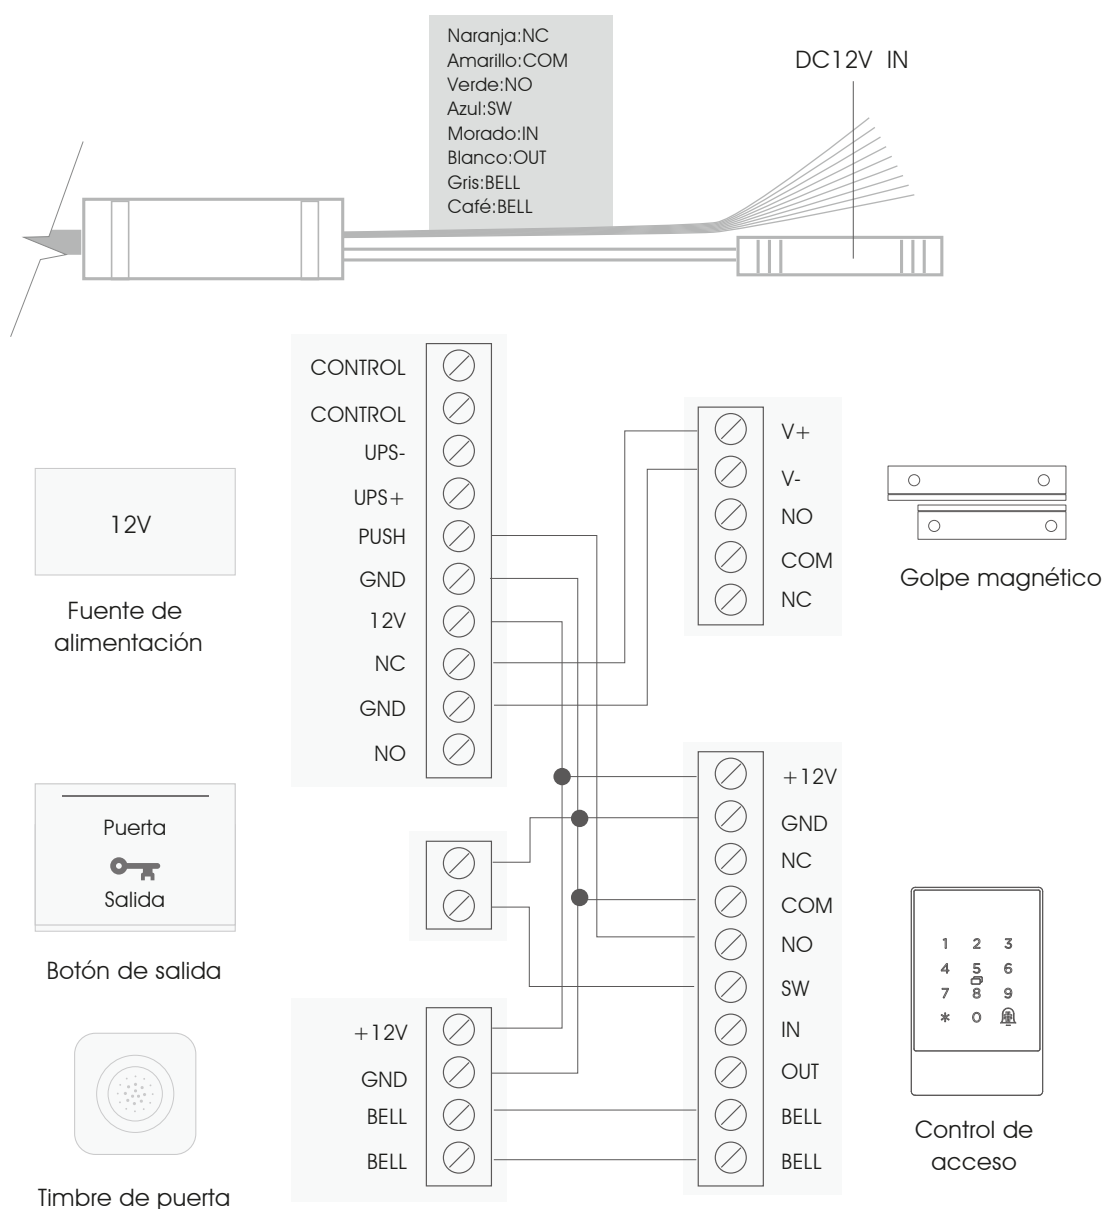


CONTROL DE ACCESO A PUERTA CON SISTEMA BIOMÉTRICO Y HUELLA DACTILAR



Guía de instalación JKHD-C02

4 Instale el gancho

Fije el gancho a la placa de montaje con 2 tornillos.

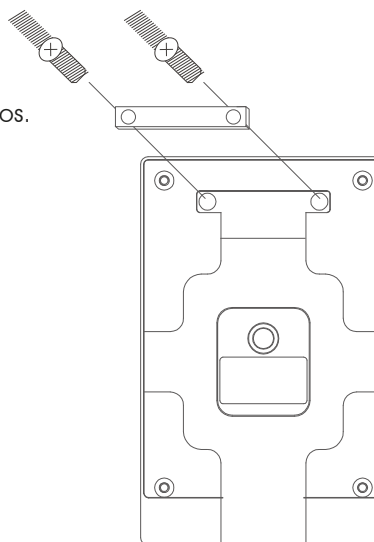

5 Instale el gancho

Coloque el controlador de acceso en el gancho y fíjelo en la placa de montaje con un tornillo en la parte inferior.

